

**LINEA COMERCIAL**

Refrigerador con cuatro puertas de cristal con capacidad de 42 pies, fabricado en lámina con acabado blanco e iluminación interior LED de alta intensidad.



- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE**  
Optimiza y reduce tu consumo de energía.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**  
Incluye 8 parrillas de posiciones y ofrece 10 niveles de exhibición.
- ✓ **VISIBILIDAD Y AISLAMIENTO**  
4 Puertas con triple cristal y sistema de autocierre.
- ✓ **AISLAMIENTO DE CALIDAD**  
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **ACCESORIOS**  
Ruedas disponibles como accesorio.
- ✓ **DISPLAY**  
Display superior iluminado personalizable.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

#### Dimensiones externas

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Alto:     | 2036 mm (80.15") |
| Ancho:    | 1596 mm (62.83") |
| Profundo: | 650 mm (25.59")  |

#### Capacidad interior útil

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Volumen utilizable: | 1160 L (40.9 ft³) |
|---------------------|-------------------|

#### Materiales

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Puertas:                | 4 (Perfil plástico)        |
| Parrillas:              | 8 (Acero prepintado)       |
| Dimensión de parrillas: | Ancho: 714 mm (28 1/8")    |
|                         | Profundo: 416 mm (16 3/8") |

#### Datos de rendimiento de refrigeración

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Refrigerante:             | R134a               |
| Cantidad de refrigerante: | ND                  |
| Potencia del compresor:   | 1/2 HP              |
| Método de deshielo:       | NA                  |
| Evaporador:               | Ventilación forzada |
| Método de expansión:      | NA                  |
| Rango de temperatura:     | 0°C a 4°C           |

#### Datos eléctricos:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Fuentes de alimentación: | 115 V/60 HZ    |
| Amperaje:                | 8.50 A         |
| Consumo:                 | ND             |
| Longitud de cable:       | 1.9 m (74.80") |
| Iluminación:             | LED            |
| Controlador:             | Electronico    |
| Tipo de enchufe:         | NEM A 5-15P    |


#### Datos de logísticos:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cargas de remolque: | 48': 22               |
|                     | 53': 24               |
| Peso embalaje:      | 197.60 kg (435.53 lb) |

#### Dimensiones de embalaje:


|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Alto:     | 2070 mm (81 1/2") |
| Ancho:    | 1651 mm (65")     |
| Profundo: | 774 mm (30 1/2")  |

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

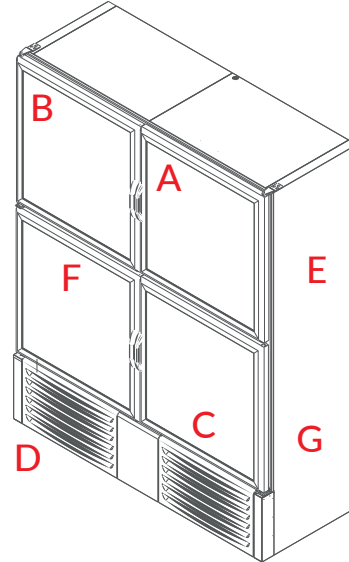


- A. Display iluminado para publicidad.
- B. Control de temperatura inteligente.
- C. Piso en acero inoxidable.
- D. Charola evaporadora de líquidos.
- E. Acabado exterior de lámina en color blanco.
- F. 4 Puertas con triple cristal y sistema de autocierre.
- G. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

#### FRONTAL

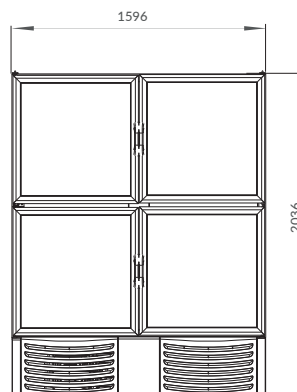

#### LATERAL



#### SUPERIOR

