

Línea Comercial



✓ **CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE**
Optimiza y reduce tu consumo de energía.

✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 2 parrillas de posiciones. Además ofrece la opción de incluir parrillas para colocar botellas de vino (como accesorio) ofreciendo una exhibición personalizable.

✓ **VISIBILIDAD Y AISLAMIENTO**
Puerta con triple cristal y sistema de autocierre.

✓ **AISLAMIENTO DE CALIDAD**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

✓ **FÁCIL DESPLAZAMIENTO**
Las dimensiones del producto ofrecen una accesible manipulación del equipo.

Disponible en 2 colores:



Negro



Acero
Inoxidable

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	857.29 mm (33 3/4")
Ancho:	534.31 mm (21 1/32")
Profundo:	524.28 mm (20 21/32")

Dimensiones interiores

Alto:	720.52 mm (28 3/8")
Ancho:	463.25 mm (18 1/4")
Profundo:	426.41 mm (16 25/32")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	36.2 lts (1.30 ft)
---------------------	--------------------

Materiales

Puertas:	1 (Perfil plástico)
Parrillas:	2 (Acero prepintado)
Dimensión de parrillas:	Ancho: 431.79 mm (17") Profundo: 412.74 mm (16 1/4")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R134a
Cantidad:	0.076 kg (2.68 oz)
Potencia de compresor:	1/6 HP / 149 Watts
Temperatura de	
*Evaporización:	-6.7°C
*Exhibición:	2 A 24°C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador	Ventilación Forzada
Método de expansión	Capliar
Cut In	5°C
Cut Out	1°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	2.1 A
Volumen:	49.84 Lts (1.74 ft ³)
Consumo:	1.75 KW/24Hrs
Longitud de cable:	1.9 m (74.80")
Iluminación:	Foco LED (1)
Módulos LED:	NA
LED por módulo:	NA
Controlador:	NA
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Control de temperatura:	ERC 112


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 15-20 53': 15-20
Peso embalaje:	47 kg (103.62 lb)

Dimensiones de embalaje


Alto:	838.2 mm (33")
Ancho:	571.5 mm (22 1/2")
Profundo:	539.75 mm (21 1/4")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

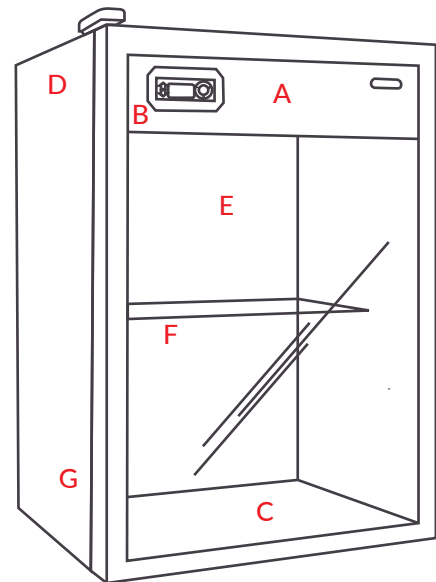


- A. Display iluminado para publicidad.
- B. Control de Temperatura Inteligente
- C. Piso en acero inoxidable
- D. Paredes en acero inoxidable.
- E. Puerta con triple cristal.
- F. Parrillas ajustables.
- G. Paredes inyectadas con ciclopentanode alta densidad.

FRENTE

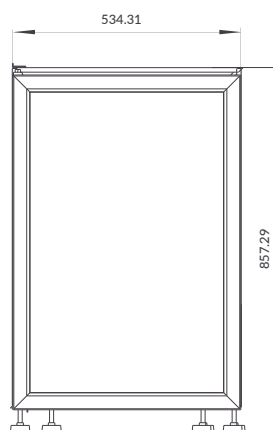

LATERAL

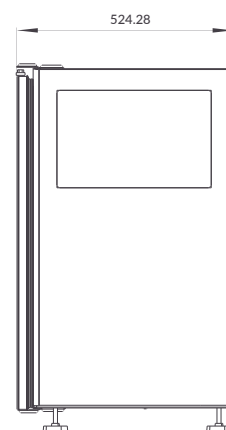

SUPERIOR

