

TAPA DE COFRE



✓ EXTENSA CAPACIDAD FRONTAL

Sus más de 2 metros de largo le permitirán maximizar su área de trabajo, permitiéndole un óptimo acomodo de sus productos.

✓ REFRIGERANTE MÁS NATURAL, ECOLÓGICO Y EFICIENTE

Al ser un gas natural tiene un impacto mínimo en el medio ambiente. Sus compresores de mayor desplazamiento incrementan la eficiencia y el ahorro de energía.

✓ PUERTA FLOTANTE

Equipado con bisagra de alta calidad que le permite a la puerta permanecer abierta de 30° a 60°<, habilitando el acceso con manos libres al interior del equipo.

✓ MODO DE SUPERCONGELACIÓN

Esta función le permite al congelador llegar a la temperatura más baja con una mayor rapidez que su uso normal.

✓ CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO

El panel de control permite elegir el nivel de temperatura fácilmente, además de ser de uso rudo.

✓ REFRIGERACIÓN 360°

Este nuevo congelador está equipado con la tubería tipo "D" la cual tiene una mayor superficie de contacto con el interior, optimizando el intercambio de calor entre las paredes del evaporador.

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

| | |
|--------|---------|
| Ancho: | 2225 mm |
| Fondo: | 796 mm |
| Alto: | 885 mm |

Dimensiones sin empaque

| | |
|--------|---------|
| Ancho: | 2145 mm |
| Fondo: | 758 mm |
| Alto: | 826 mm |

Dimensiones interiores

| | |
|---------------|------------|
| Ancho: | 1995 mm |
| Fondo: | 560 mm |
| Alto: | 620 mm |
| Volumen útil: | 660 litros |

Materiales

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Puertas: | 1 |
| Material de puertas: | Plástico / Acero |
| Sello tapa: | Hermético |
| Material externo: | Acero con pintura |
| Material interno: | Aluminio blanco con pintura |

Datos de rendimiento de refrigeración

| | |
|-------------------------|--|
| Refrigerante: | R290 100 g |
| Condensador: | Condensador interno libre de mantenimiento |
| Rango de temperatura: | -18 °C a -27 °C |
| Capacidad de compresor: | 250 W |
| Consumo de energía: | 3.9 Wh/L en 24 hrs |


Datos eléctricos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Fuentes de alimentación: | 115V/60HZ |
| Amperaje: | 3,2 A |
| Longitud de cable: | 1500 mm |
| Tipo de enchufe: | Tipo B |
| Tipo de control: | Mecánico |

Datos logísticos

| | |
|-------------|-------|
| Peso bruto: | 93 kg |
| Peso neto: | 83 kg |


PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

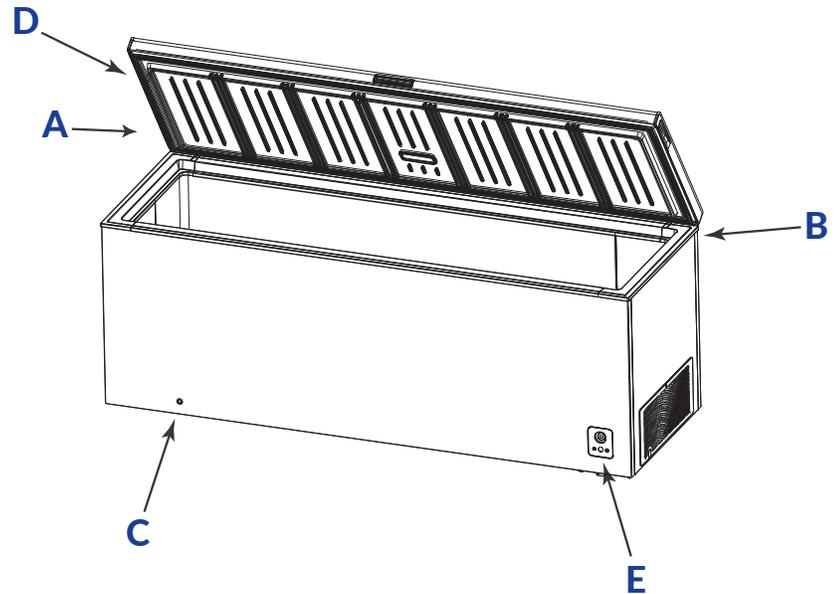

- A. Tapa
- B. Bisagra
- C. Desagüe
- D. Sello hermético
- E. Panel de control termostato


Imágenes representativas

FRONTAL

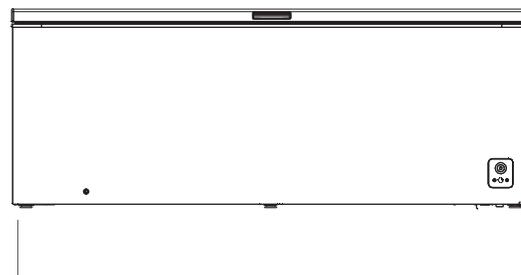

2145 mm

LATERAL

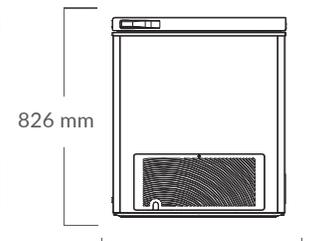

826 mm

758 mm