

Línea Carnicera



- ✓ **HIGIÉNICA**
Elaborada en su interior en acero inoxidable de grado alimenticio, evitando así la acumulación de bacterias.
- ✓ **PRESENTACIÓN**
Vidrio doble templado frontal panorámico, impulsa la exhibición de tus productos.
- ✓ **VERSÁTIL**
Vitrina equipada con dos entre paños telescópicos elaborados en acero inoxidable para contar con el acomodo ideal.
- ✓ **EL MEJOR PUNTO DE VENTA**
Cuenta con iluminación LED blanca en el marco del vidrio frontal, resaltando las bondades de la proteína.
- ✓ **ÚTIL**
Cuenta con una mesa de trabajo de nylamid corrediza la cual agiliza tus labores sin perder tiempo o espacio.
- ✓ **PRÁCTICA**
Almacén con piso en acero inoxidable, ayudando a mantener la proteína en media congelación.

Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1310 mm	(51")
Ancho:	1900 mm	(74")
Profundo:	1120 mm	(44")

Dimensiones interiores

Alto:	563 mm	(22 3/16")
Ancho:	1785 mm	(70")
Profundo:	825 mm	(32 1/2")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	579 L	(20.4 ft ³)
---------------------	-------	-------------------------

Materiales

Puertas abatibles:	2 (Acero)
Puerta corrediza:	2 (Vidrio)
Charolas:	2 (Acero inoxidable)
Dimensiones de Charola Superior:	Ancho: 864 mm (34") Profundo: 398 mm (15 11/16")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo:	ND
Amperaje:	13 A

Refrigeración

Temperatura exhibición	0°C a 8°C
Temperatura conservación	-2°C a -8°C
Refrigerante:	R-404a
Cantidad de refrigerante:	0.680 kg.
Evaporador exhibición:	NATURAL
Evaporador conservación:	CONVECCIÓN FORZADA
Potencia de compresor:	1 1/4 HP
Cut In:	-3°C
Cut Out:	-7°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115 V / 60 Hz.
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED
Módulos LED:	3 (1 de 1 m y 2 de 0.5 m)
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15P
Control de temperatura:	Electrónico


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 12 pzas.
	53': 13 pzas.
Peso embalaje:	317 kg. (699.7 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto:	1295 mm	(50")
Ancho:	2090 mm	(82")
Profundo:	1173 mm	(46")


PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

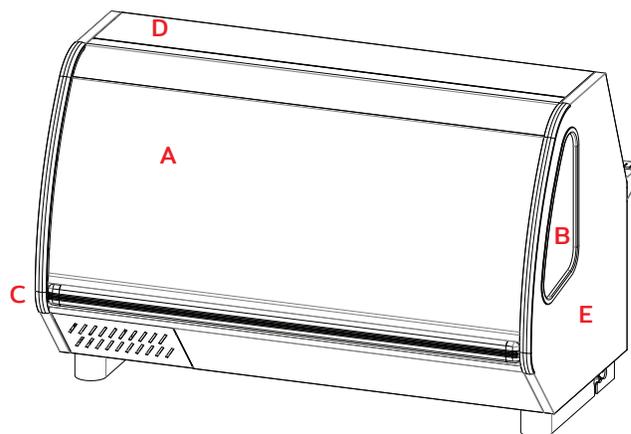


Partes del equipo

- A. Doble vidrio frontal curvo.
- B. Doble vidrios en los laterales.
- C. Bumper resistente a golpes e impactos.
- D. Mostrador en acero inoxidable.
- E. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad.
- F. Mesa de trabajo móvil.
- G. Puerta corrediza.
- H. Almacén con puerta abatible.
- I. Unidad auto-contenida.

SUPERIOR

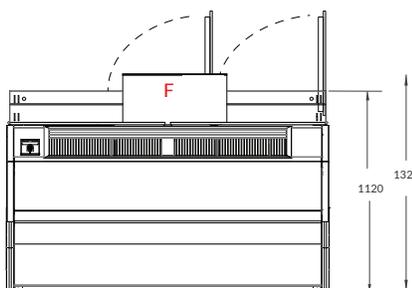

FRENTE

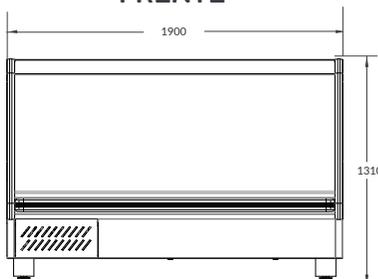

LATERAL

