

Línea Carnicera



- ✓ **HIGIÉNICA**
Elaborada en su interior en acero inoxidable de grado alimenticio, evitando así la acumulación de bacterias.
- ✓ **PRESENTACIÓN**
Vidrio doble templado frontal panorámico, impulsa la exhibición de tus productos.
- ✓ **VERSÁTIL**
Vitrina equipada con dos entre paños telescópicos elaborados en acero inoxidable para contar con el acomodo ideal.
- ✓ **EL MEJOR PUNTO DE VENTA**
Cuenta con iluminación LED blanca en el marco del vidrio frontal, resaltando las bondades de la proteína.
- ✓ **ÚTIL**
Cuenta con una mesa de trabajo de nylamid corrediza la cual agiliza tus labores sin perder tiempo o espacio.
- ✓ **PRÁCTICA**
Almacén con piso en acero inoxidable, ayudando a mantener la proteína en media congelación.

Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1310 mm	(51.57")
Ancho:	2497 mm	(98.3")
Profundo:	1120 mm	(44.09")

Dimensiones interiores

Alto:	563.56 mm	(22 3/16")
Ancho:	2362.99 mm	(93 1/32")
Profundo:	825.50 mm	(32 1/2")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	705 L	(24.90 ft3)
---------------------	-------	-------------

Materiales

Puertas abatibles:	2 (Acero)
Puertas corrediza:	2 (Vidrio)
Charolas:	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiones:	
Charola Superior:	Ancho: 1168 mm (45 31/32") Profundo: 398 mm (15 11/16")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R-404a
Cantidad:	0.9 kg (31.74 oz)
Potencia de compresor:	1 1/4 HP / 932 W
Temperatura de	
* Evaporización:	-18 °C
* Exhibición:	-2 °C a -8 °C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador Superior	Natural
Evaporador Inferior	Natural
Método de expansión	Válvula de Expansión
Cut In:	-7 °C
Cut Out:	-3 °C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115 V / 60 Hz
Amperaje:	14 A
Consumo:	19.56 KW / 24 H
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED
Módulos LED:	4 de 1 m
LED por módulo:	4 de 28 led's
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Controlador:	Fuente 24V
Control de temperatura:	Electrónico


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 10 pzas 53': 12 pzas
Peso embalaje:	400.6 kg (883.17 lb)

Dimensiones de embalaje


Alto:	1340 mm	(52.75")
Ancho:	2679.7 mm	(105.5")
Profundo:	1249.39 mm	(49.18")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

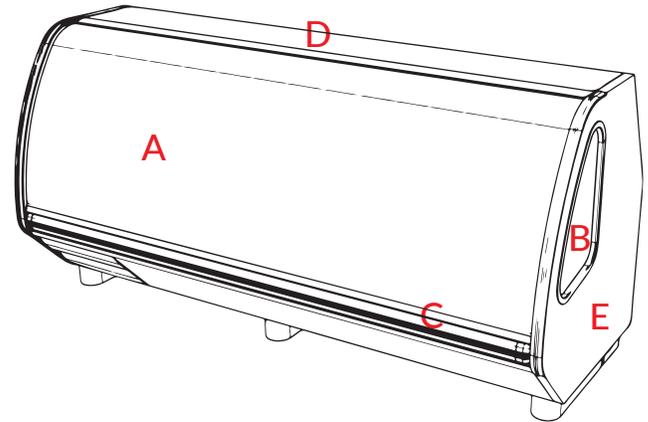


Partes del equipo


- A. Doble vidrio frontal curvo.
- B. Doble vidrios en los laterales.
- C. Bumper resistente a golpes e impactos.
- D. Mostrador en acero inoxidable.
- E. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad.
- F. Mesa de trabajo móvil.
- G. Puerta corrediza.
- H. Almacén con puerta abatible.
- I. Unidad auto-contenida.

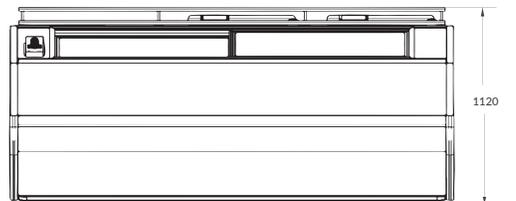

SUPERIOR

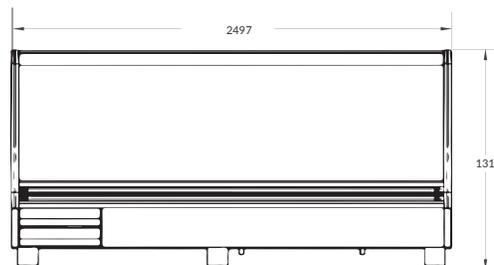

FRENTE



LATERAL